



JQA-QMA11323

開発中!

4次排出ガス規制対応エンジン搭載

EGG-40S

Emission Green Generator

35/40kVA

自動起動式 非常用発電機

非常時だって、きれいな空気を!!

道の駅・公民館・避難所等に最適!

排出ガスが非常に**クリーン**で、排気色がない!

燃料消費率の
大幅改善!

使用燃料は**軽油**、
195ℓ大型タンクを
標準装備!




備えあれば憂いなし! 防災には万全の備えが必要です

■ 仕様諸元表

型 式			EGG-40S	
発電装置	周波数	Hz	50	60
	定格出力	kVA	35	40
	定格出力	kW	28	32
	相数	—	3 相 3 線	
	定格電圧	V	200	
	定格電流	A	101	115
	定格力率	%	80	
	定格	—	連続	
原動機	名称	—	水冷 4 サイクルディーゼルエンジン	
	型式	—	TD2.9L4	
	排出ガス規制	—	国土交通省ディーゼル特殊自動車 H26 年排出ガス規制対応 EPA Tier4 / EU StageIV 認定	
	総行程容積	L	2.9	
	定格出力	kW	33.4	42.1
	定格回転数	min ⁻¹	1,500	1,800
	冷却方式	—	水冷	
	使用燃料	—	軽油 (JIS2 号)	
発電機	燃料消費量	L/Hr	9.6	10.8
	排出ガス後処理装置	—	DOC のみ (酸化触媒による排出ガス処理装置)	
	周波数	Hz	50	60
	定格出力	kVA	35	40
	相数	—	3 相 3 線	
	定格電圧	V	200	
	定格力率	%	80	
	定格	—	連続	
蓄電池	定格回転数	min ⁻¹	1,500	1,800
	絶縁種別	—	H 種	
	励磁方式	—	ブラシレス	
蓄電池容量		—	REH-70 12V	
燃料槽容量		L	195	
連続運転時間		h	20.3	18.1
制御方式		—	全自動方式 (自動始動—電源切替—自動停止)	
始動時間		—	停電より電源切替まで 10 秒以内	
質量		kg	1,500	
騒音値 (機側 1m 平均値)		dB(A)	85	

■ 外観寸法図

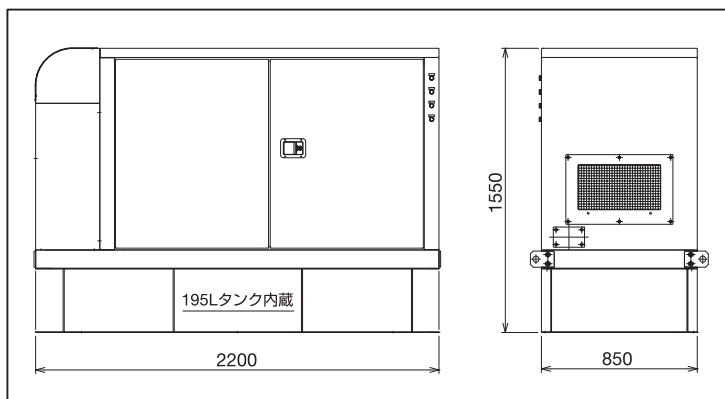

本 社
東京営業所 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 7 番地
TEL.(03)6806-1075 FAX.(03)5294-1121

札幌営業所 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西 7 丁目 20 番 1 号
TEL.(011)209-0075 FAX.(011)209-0085

焼津営業所 〒425-0021 静岡県焼津市中港 3 丁目 8 番 20 号
TEL.(054)620-1140 FAX.(054)620-1141

名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2 丁目 13 番 1 号
TEL.(052)205-2700 FAX.(052)205-2701

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 6 丁目 1 番 1 号
TEL.(06)6307-3050 FAX.(06)6307-3025

福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 4 丁目 2 番 10 号
TEL.(092)483-5300 FAX.(092)437-4155

東京事業所 〒196-8585 東京都昭島市拝島町 3928 番地 3
TEL.(042)543-7111 FAX.(042)546-3432

大阪事業所 〒559-0021 大阪府大阪市住之江区柴谷 1 丁目 2 番 25 号
TEL.(06)6681-6395 FAX.(06)6684-2016

※このカタログに掲載の仕様・性能は製品改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。